

Elektrické římské rolety

Elektrická římská roleta **Kette Electic**

Římské rolety nabízejí širokou škálu možností pro ty, kteří by rádi skloubily výhody praktičnosti rolety elegance závěsu či záclon.

Největší výhodou římských rolet je způsob navíjení, kdy se látka nenavíjí na kotouč, nýbrž se úhledně skládá do pravidelných skladů.

Všechny římské rolety budou vždy budou tvořit atraktivní a výrazný designový prvek Vašeho domova.

Naše produkty instalujeme i do zcela atypických tvarů oken. Pomocí římské rolety lze zastínit šikmé i kruhové okno.



Nároční klienti
ocení exklusivní variantu
elektricky ovládaných římských rolet.




Elektrické římské rolety

Elektrická římská roleta **Kette Electic**

Užijte si pocit naprostého luxusu při ovládní Římské rolety jednoduchým stisknutím tlačítka.

Římská roleta KETTE ELETRIC spojuje osvědčenou konstrukci s motorovým pohonem nejvyšší kvality, který lze ovládat pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovládní.

Ovládní římské rolety lze napojit také na Váš dosavadní dálkový ovladač, se kterým ovládníte např. závěsy, markýzu, nebo garážová vrata.

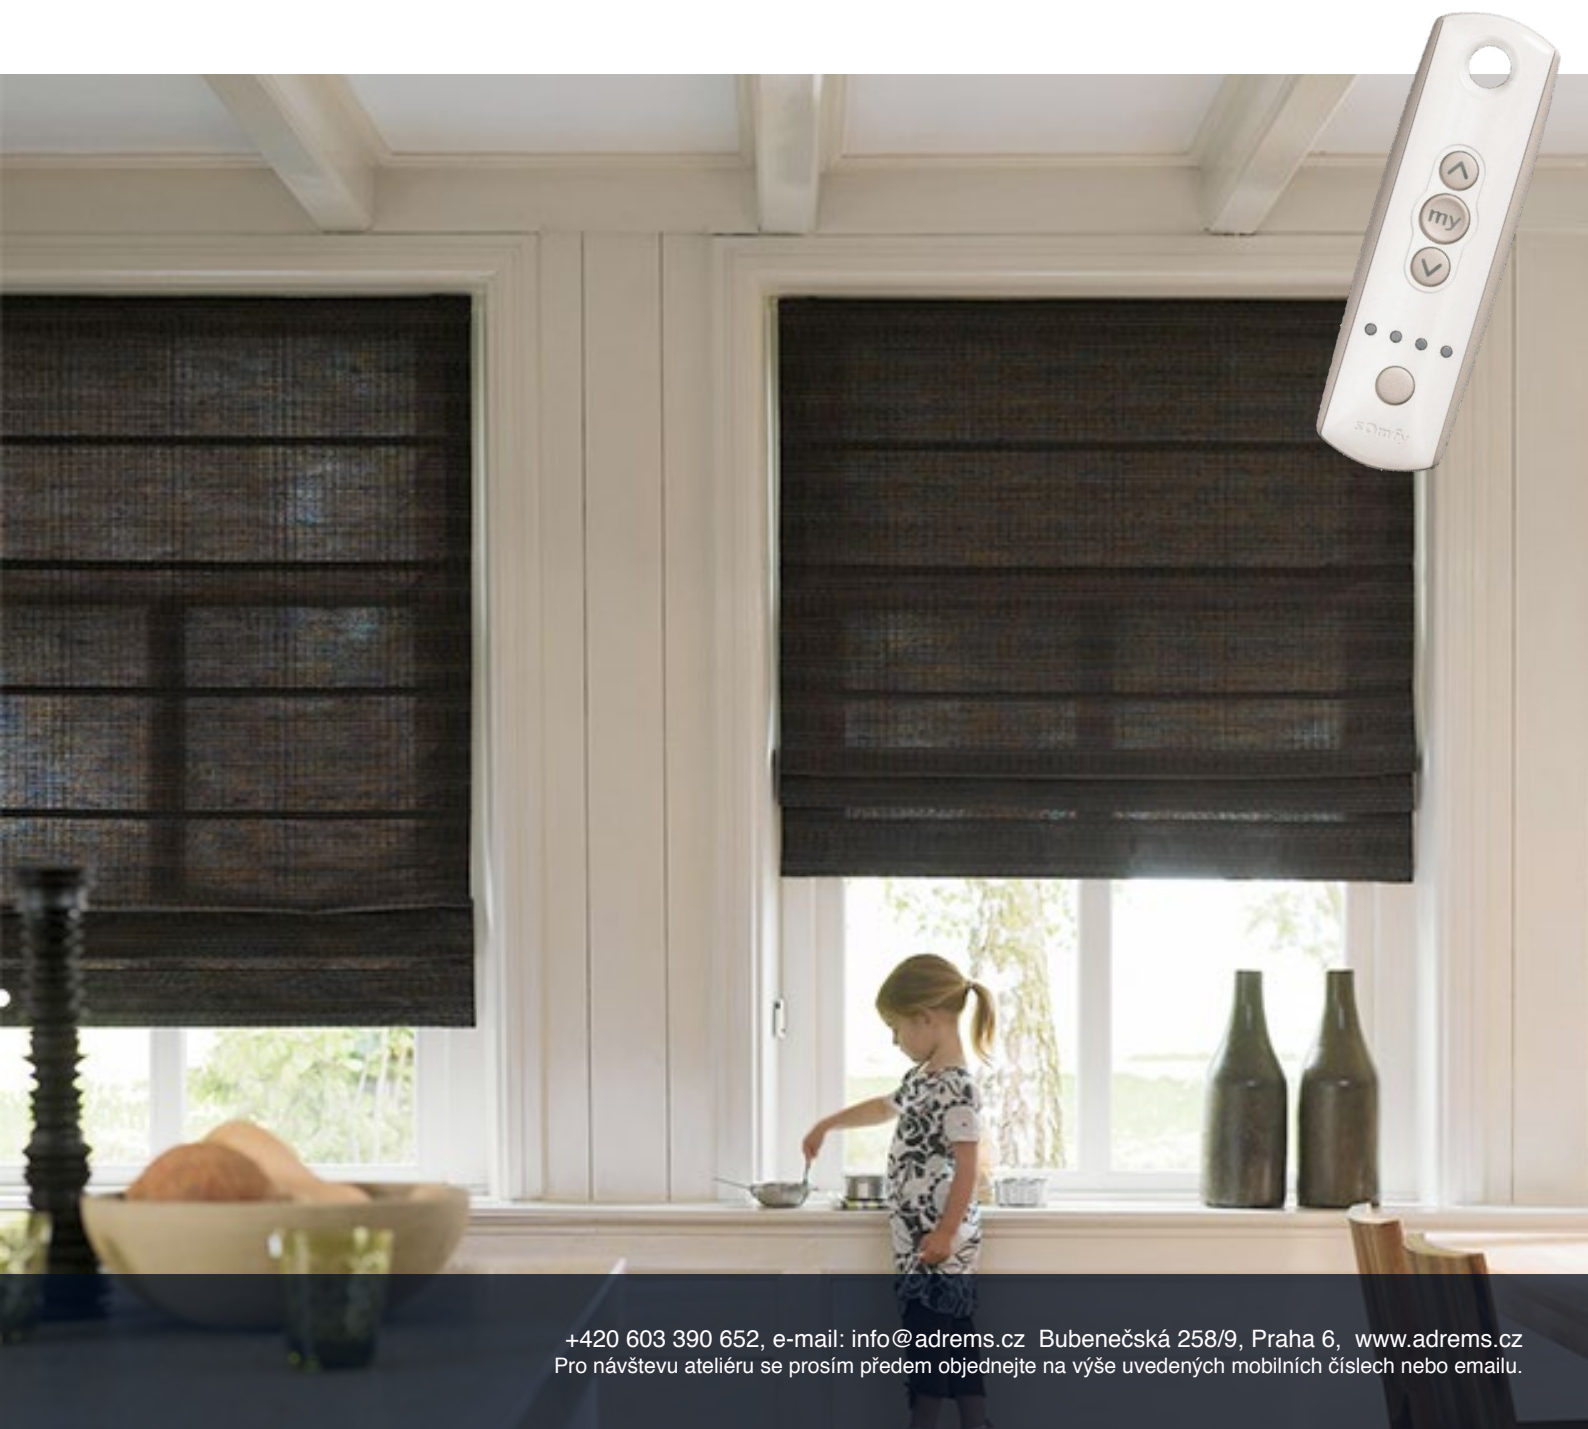

Elektrické římské rolety


Elektrická římská roleta **Kette Electic**

VÝHODY římských rolet *Kette*

- záruka 5 let
- jedinečné spojení krásy a elegance
- špičková kvalita zpracování, bohaté dekorování
- široká nabídka zpracování i materiálů pro každý styl i rozpočet
- bohatá paleta barev

FUNKCE římských rolet *Kette Electric*:

- Nehořlavost římské rolety
- Izolace proti hluku a ozvěně
- Tepelná izolace
- Zatemnění
- Schopnost odpuzovat nečistoty
- Ochrana proti slunci
- Ochrana proti oslnění
- Ochrana před zvědavými pohledy


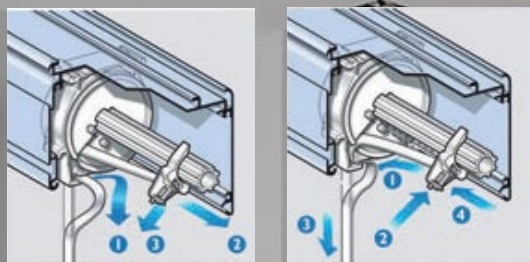


Elektrické římské rolety

Elektrická římská roleta Kette Electic

Operation	Max. width (cm) ¹	Max. height (cm) ¹	Max. weight (kg)
ABC-17 middle motor	360	350	4,5

¹min. width 44cm., max. surface 9m²

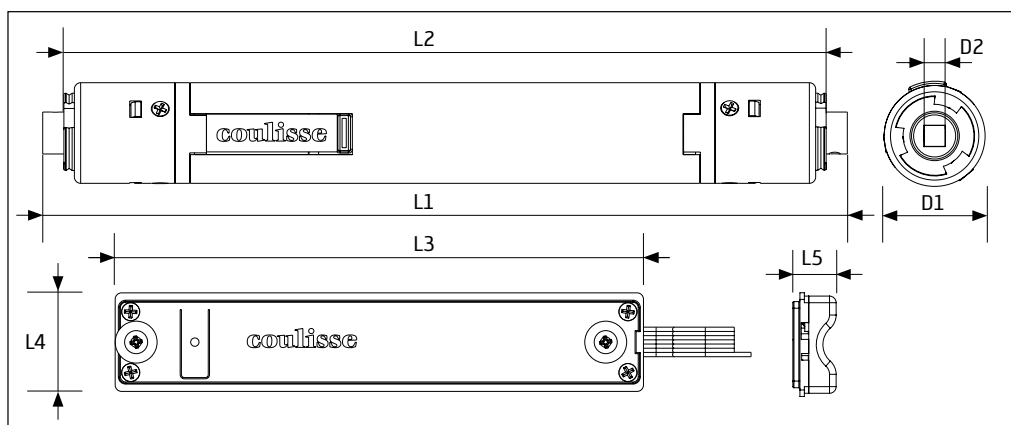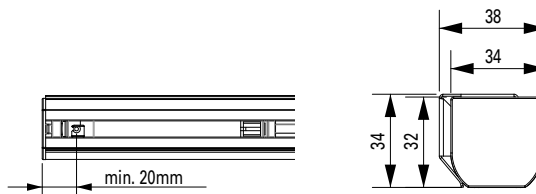

Type	L1	L2	L3	L4	L5	Ø D1	□ D2
ABC-17	192	182	126	24	9	24	5

Type	Power supply	Rated power	Max. lifting weight	Max. Torq - rpm	Operating temp.	Max. channels to pair
ABC-17	12-24VDC	0.6A-7W	4,5 kg	0.8Nm-28 rpm	5°-60°	32 channels

width (cm)	Number of cord spools	
	Absolute Roman Blind & motorized	Absolute Roman Blind - top-down/bottom-up
.. - 85	2	4
85 - 130	3	6
130 - 180	4	8
180 - 230	5	10
230 - 300	6	x
300 - 360	7	x

width (cm)	Number of clips
	Absolute Roman Blind (all configurations)
.. - 80	2
80 - 120	3
120 - 180	4
180 - 220	5
220 - 300	6
300 - 360	7